



# Dyno 1200C

Flächenleuchte – super Leistung – perfektes Softlight!

**Die Dyno Serie gehört zu den innovativsten, vielseitigsten und energieeffizientesten Leuchten.**



Entwickelt für Film-, Fernseh- und Medien-Produktionen bietet die Dyno 1200C ein außergewöhnliches Maß an gleichmäßiger und konsistenter Ausleuchtung.

Für die Bildgestaltung, Kamerteams und Beleuchtungsteams die perfekte Softlight Lösung. Für Arbeit am Drehort oder im Studio. In praktischer, eleganter Bauweise mit unvergleichlicher Leistung.

Die Farbtemperatur ist stufenlos einstellbar von 2700 K bis 20.000 K. Die Dimmung erfolgt in ultrapräzisen Schritten von 0,1 % zwischen 0 % und 100 %.

Zusätzlich können über 16 Millionen Farben angewählt werden.

Effekte in allen Variationen, sowie eine umfangreiche Gel-/Folienbibliothek. Bietet eine riesige Auswahl an Looks für jegliche Lichtkonfiguration.

Das flache intelligente Design erlaubt schnellen Aufbau und einfachste Bedienung.


Die intuitive Benutzeroberfläche mit dem 11 x 8 cm Display bietet mühelose Kontrolle über Farbtemperatur, Sättigung, Intensität und Frequenz.

Kompatibel mit drahtlosen Protokollen und DMX-Konnektivität. Dadurch zusätzliche Flexibilität, egal ob als einzelne Einheit eingesetzt, oder in einer verknüpften Installation.

Wohl eine der vielseitigsten Leuchten für komplette kreative Freiheit, Innovation, Leistungsfähigkeit und Effizienz.



# Dyno 1200C RGBWW LED Soft Panel Light

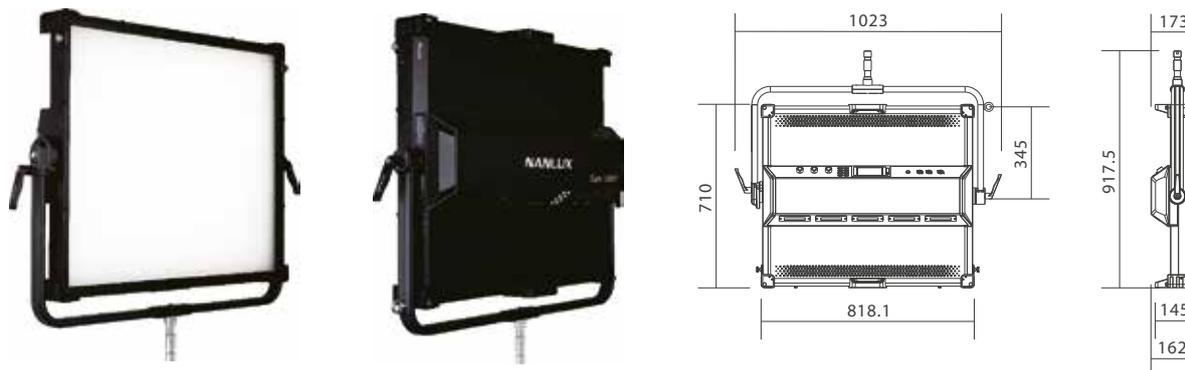

## Technische Spezifikationen:

<b>Model</b>	Dyno 1200C
<b>Leistungsaufnahme</b>	Nominal 1200W, max. 1400W
<b>LED Gesamtleistung</b>	1392W x 5
<b>Stromversorgung</b>	AC 100-240V 50/60Hz
<b>Optisch</b>	Abstrahlwinkel: 160° LED Typ: RGBWW
<b>CRI</b>	durchschnittlich 95
<b>TLCI</b>	durchschnittlich 95
<b>CCT</b>	2700K-20000K(G/M)
<b>Dimmung</b>	stufenlos, in Schritten von 0,1%. 1 – 100 %
<b>Steuerung</b>	On-Board-Steuerung, 2.4G, Bluetooth, DMX (5 Pin), RDM, LumenRadio
<b>Effekte</b>	Farbkreis Schleife, CCT Schleife, INT Schleife, Blitz, Pulsieren, Sturm, Polizei Auto, TV, Paparazzi, Kerze/Feuer, Disco, Schlechte Glühbirne, Feuerwerk, Explosion, Schweißen
<b>Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Anbringung</b>	Bügel mit 28 mm Zapfen (Junior)
<b>Aktive Kühlung</b>	Max. Umgebungstemperatur: 45°C
<b>Abmessungen</b>	Leuchte: 1023 x 173 x 918mm Netzteil: 191 x 134 x 460mm
<b>Gewicht</b>	Leuchte: 26.2kg Diffusor: 3kg Power adapter: 7.5kg
<b>Lieferumfang</b>	enthält Dyno 1200C x 1, Netzteil x 1, Anschlusskabel 5m x 1, Netzkabel 3m x 1 Standard Diffusor x 1, Stativpin x 1, USB-Flash-Laufwerk x 1, Bedienungsanleitung x 1
<b>Optionales Zubehör</b>	Rechteckige Softbox, achteckige Softbox, 65° Eggcrate, Flügeltor, Flight Case

## Photometric Data

Model		Dyno 1200C			
Abstand		3M/9.84'	5M/16.4'	7M/22.96'	9M/29.52'
CCT Boost Mode	3200K	5083 lux 472 fc	2077 lux 193 fc	1145 lux 106 fc	720 lux 67 fc
	5600K	5596 lux 520 fc	2282 lux 212 fc	1247 lux 116 fc	779 lux 72 fc
CCT Standard Mode	3200K	4403 lux 409 fc	1804 lux 168 fc	975 lux 91 fc	613 lux 57 fc
	5600K	4718 lux 438 fc	1934 lux 180 fc	1048 lux 97 fc	658 lux 61 fc



**Dedo Weigert Film GmbH**

Karl-Weinmair-Straße 10  
80807 München

Tel.: 089 - 356 16 01  
Fax: 089 - 356 60 86

info@dedoweigertfilm.de  
www.dedoweigertfilm.de

# Dyno 1200C Optionen:

## Louvre / Grid EC-DN1200C



## Octagonal Softbox inkl. Louvre / Grid SB-DN1200C-O-EC



mit Innendiffuser

mit Front-Diffuser

mit Grid

## Rechteckige Softbox inkl. Louvre / Grid SB-DN1200C-RT+EC



mit Innendiffuser

mit Front-Diffuser

mit Grid



Dedo Weigert Film GmbH

Karl-Weinmair-Straße 10  
80807 München

Tel.: 089 - 356 16 01  
Fax: 089 - 356 60 86

info@dedoweigertfilm.de  
www.dedoweigertfilm.de